


## Filtration Group EcoParts

### Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge T 4268 DN 2 \_ \_ \_

austauschbar zu PARKER Filterelement /compatible to PARKER filter element

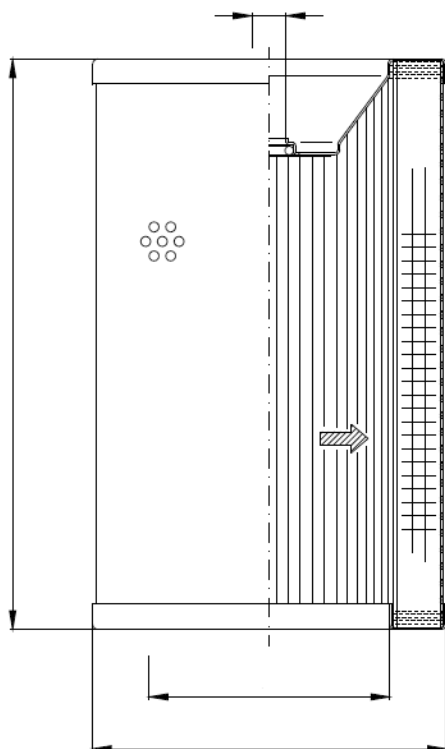

#### EcoParts Ausführung / EcoParts version

##### Kurzdarstellung/Features:

- $\Delta p \text{ max.}/\Delta p \text{ max.}$ : 10 bar
- Dichtung/Seal: NBR
- Bypass Ventil/Bypass valve: Nein / No
- Filterfläche/Filter surface: 1.040 cm<sup>2</sup>

##### Abmessungen/Dimensions:

- Außendurchmesser/  
External diameter: 72,00 mm
- Innendurchmesser unten/Internal  
diameter bottom: 45,00 mm
- Innendurchmesser oben/Internal  
diameter top: 8,40 mm
- Länge/Length: 105,00 mm

#### Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

| Bestell-Nr./<br>Order no. | EcoParts<br>Beschreibung/ description | Herstellerbezeichnung/<br>Manufacturer description | Feinheit/<br>Degree of filtration                             |
|---------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Auf Anfrage/on request    | T 4268 DN 2 003                       | GO4266   | 3 $\mu\text{m}$ ( $\beta_{5(c)} \geq 200$ , nach ISO 16889)   |
| Auf Anfrage/on request    | T 4268 DN 2 006                       | GO4267   | 6 $\mu\text{m}$ ( $\beta_{7(c)} \geq 200$ , nach ISO 16889)   |
| 70389161                  | T 4268 DN 2 010                       | GO4268   | 10 $\mu\text{m}$ ( $\beta_{10(c)} \geq 200$ , nach ISO 16889) |
| Auf Anfrage/on request    | T 4268 DN 2 025                       | GO3773   | 25 $\mu\text{m}$ ( $\beta_{20(c)} \geq 200$ , nach ISO 16889) |