


Filtration Group EcoParts

Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge N 0250 DN _ _ _ _ V2,0

austauschbar zu INTERNORMEN Filterelement /compatible to INTERNORMEN filter element

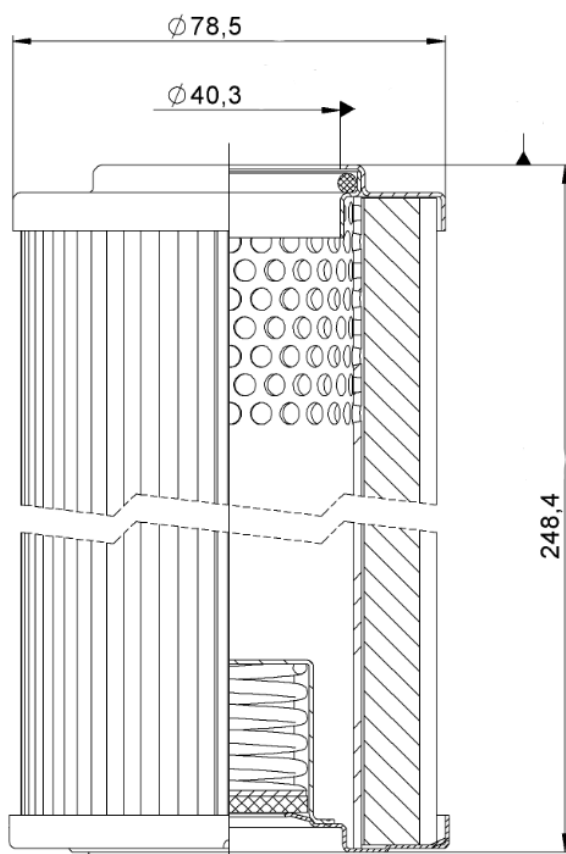

EcoParts Ausführung / EcoParts version

Kurzdarstellung/Features:

- $\Delta p \text{ max.} / \Delta p \text{ max.}$: 20 bar
- Dichtung/Seal: NBR
- Bypass Ventil/Bypass valve: 2,0 bar

Abmessungen/Dimensions:

- Außendurchmesser/
External diameter: 78,50 mm
- Innendurchmesser/Internal diameter: 40,30 mm
- Länge/Length: 248,40 mm

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 4.020 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 2 003 V2,0	01NL2503VG30SP	3 µm ($\beta_{5(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 2 006 V2,0	01NL2506VG30SP	6 µm ($\beta_{7(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
70352610	N 0250 DN 2 010 V2,0	01NL25010VG30SP	10 µm ($\beta_{10(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
72357939	N 0250 DN 2 025 V2,0	01NL25025VG30SP	25 µm ($\beta_{20(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)

Filtermaterial Drahtgewebe / filter material wire mesh

Filterelement aus Drahtgewebe (bedingt reinigbar)/filter element with wire mesh (limited cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface:

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 3 025 V2,0	01NL25025G30SP	25 µm
Auf Anfrage/on request	N 0250 DN 3 080 V2,0	01NL25080G30SP	80 µm