


Filtration Group EcoParts

Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge H 0500 RN _ _ _ _ V5,0

austauschbar zu HYDAC Filterelement /compatible to HYDAC filter element

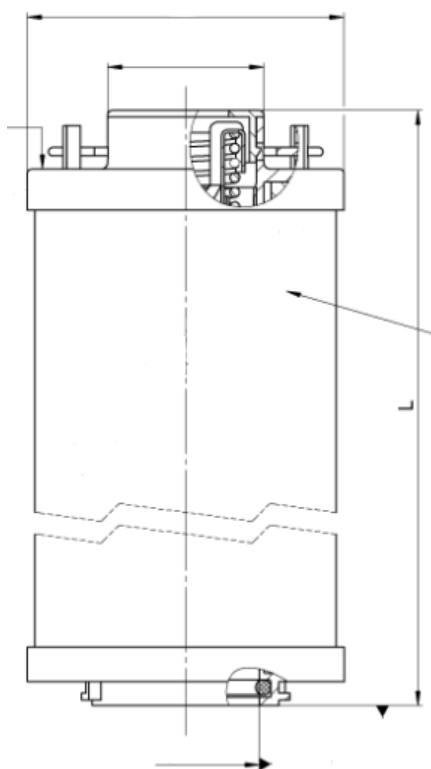

EcoParts Ausführung / EcoParts version

Kurzdarstellung/Features:

- Δp max./ Δp max.: 20 bar
- Dichtung/Seal: NBR
- Bypass Ventil/Bypass valve: 5 bar

Abmessungen/Dimensions:

- Außendurchmesser/
External diameter: 94,50 mm
- Innendurchmesser/Internal diameter: 48,20 mm
- Länge/Length: 275,00 mm

Filtermaterial Papier / filter material paper

Einweg-Filterelement aus organischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with organic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 7.114 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	H 0500 RN 1 010 V5,0	0500R010PHCB6	10 µm
72444859	H 0500 RN 1 025 V5,0	0500R020PHCB6	25 µm

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass

Einweg-Filterelement aus anorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not cleanable)

■ Filterfläche/Filter surface: 6.224 cm²

Bestell-Nr./ Order no.	EcoParts Beschreibung/ description	Herstellerbezeichnung/ Manufacturer description	Feinheit/ Degree of filtration
Auf Anfrage/on request	H 0500 RN 2 003 V5,0	0500R003BN4HCB6	3 µm ($\beta_{5(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	H 0500 RN 2 006 V5,0	0500R005BN4HCB6	6 µm ($\beta_{7(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	H 0500 RN 2 010 V5,0	0500R010BN4HCB6	10 µm ($\beta_{10(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)
Auf Anfrage/on request	H 0500 RN 2 020 V5,0	0500R020BN4HCB6	20 µm ($\beta_{15(c)} \geq 200$, nach ISO 16889)